

# WERKBLAD PLAN DE TRAVAIL



- Gemakkelijk te reinigen
- Kras- en slijtvaste harde toplaag
- Huishoudchemicaliën bestendig

- Facile à nettoyer
- Recouvert de mélamine résistante
- Résiste aux détergents habituels

A diagram showing a vertical double-headed arrow between two horizontal lines, indicating the thickness of the work surface.

29mm



# WERKBLAD PLAN DE TRAVAIL

## GEBRUIK:

Hoewel JéWé bladen voorzien zijn van een sterke toplaag, kan een scherp mes krassen veroorzaken. Plaats geen pannen die rechtstreeks van de hittebron afkomen op het blad. Gebruik altijd snijplanken en onderzetters.

Het blad is bestand tegen huishoudchemicaliën. Agressieve middelen zoals b.v. terpentijn, benzine en afbijtmiddelen dient u direct af te spoelen met veel water.

## OP MAAT ZAGEN:


Zaag met behulp van een cirkelzaag. Leg altijd de decorzijde naar boven. Rafels worden voorkomen door plakband over de zaagsnede te plaatsen.

## MONTAGE:

U kunt het blad vastzetten door aan de achterzijde siliconenkit aan te brengen. Daarnaast kunt u gebruik maken van hoekverbinders.

De achterwand kunt u monteren met behulp van achterwandprofielen (tekening A).

Met behulp van werkbladverbindingprofielen of werkbladkoppelingen kunt u 2 bladen aan elkaar maken (tekening B).

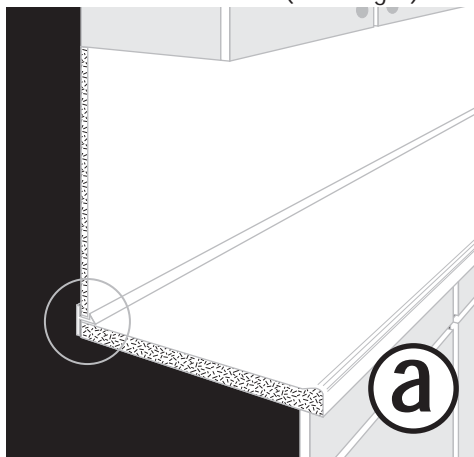

## UTILISATION :

Bien que le revêtement du plan de travail soit robuste, un couteau affûté peut le rayer. Pour éviter les traces de brûlure, il est déconseillé de poser sur le plan de travail des ustensiles de cuisson provenant directement d'une source de chaleur ; il est recommandé d'utiliser des dessous-de-plats ou des planches à découper.

Le plan de travail résiste aux produits d'entretien courants ; mais, en cas de contact avec des produits corrosifs ou chimiques (térébenthine, essence, décapants) rincer immédiatement à grande eau.

## DECOUPE À LA MESURE :

En cas d'utilisation d'une scie circulaire, placer toujours la face décorée vers. Vous et recouvrir la ligne de coupe d'un ruban adhésif afin d'éviter les éclats.

## MONTAGE:

Il est possible de fixer le plan de travail en appliquant du mastic silicone sur l'arrière. En outre, il est possible d'utiliser des raccords d'angle.

Le montage du panneau mural peut être réalisé au moyen de profils pour panneaux muraux (voir plan A).

Les profils d'assemblage ou de raccordement permettent de relier deux plans de travail (voir plan B).

Les joints muraux permettent de réaliser un raccord de qualité professionnelle.

